

# ambiente

Kaminöfen

2010



  
**SPARTHHERM**®  
Feuerungstechnik

# a1

## DER KLASSISCHE KAMINOFEN

Moderne Technik in klassischer Form. Er fügt sich mit seinem zeitlosen Design harmonisch in jeden Raum ein. Vor einer geraden Wand oder dezent in der Ecke. Der A1 findet immer den richtigen Platz. Die Freude an der klaren Form vollendet den Feuer-genuss.



Form und Funktion. Jedes Detail ist durchdacht und sieht gut aus.




Alle Linien und Materialien vereinen sich zu einer perfekten Form.



2

Nennwärmeleistung: 6,3 kW  
Raumheizvermögen: 160 m<sup>3</sup>  
Gewicht je nach Material: 180-220 kg



Stahl  
Nero

Stahl  
Graphit

Stahl  
Pelle (seitenmaß)

Naturstein  
Sandstein

Naturstein  
Speckstein

Keramik  
Champagner

Keramik  
Birke

Keramik  
Marone

Keramik  
Zedler



# ambiente

Kaminöfen



# a2

## DER INTERESSANTE KAMINOFEN

Seine außergewöhnliche Form macht ihn interessant. Vorne klassisch rund, an den Seiten eckig und markant. Sein durchdachter Grundriss nimmt wenig Platz in Anspruch. Der A2 ist die ideale Lösung für schwierige Raumsituationen. Platz für sein schönes Feuer ist überall.



Schlichte Eleganz aus Stahl und Naturstein.





Gerade Linien. Geradliniges Design.



4

Nennwärmeleistung: 6,3 kW  
Raumheizvermögen: 160 m<sup>3</sup>  
Gewicht je nach Material: 180-220 kg



Stahl  
Nero

Stahl  
Graphit

Stahl  
Pelle (seidenmatt)

Naturstein  
Sandstein

Naturstein  
Speckstein

Keramik  
Champagner

Keramik  
Birke

Keramik  
Marone

Keramik  
Zedler



# ambiente

Kaminöfen



# a3

## DER ELEGANTE KAMINOFEN

Form und Funktion ergänzen sich perfekt. Seine klare Linienführung macht ihn zu einem eindrucksvollen Objekt aus Stahl und Feuer. Als Raumteiler, vor einer Wand oder mitten im Raum. Der A3 ist immer ein Blickfang.



Vollkommene Harmonie in Form und Funktion.





Formschön und konsequent. Alles ist rund.



6

Nennwärmeleistung: 6,3 kW  
Raumheizvermögen: 160 m<sup>3</sup>  
Gewicht: 180 kg



Stahl  
Nero

Stahl  
Graphit

Stahl  
Pelle (seitenmatt)



# ambiente

Kaminöfen



# a4

## DER EXTRAVAGANTE KAMINOFEN


Design und Technik in vollendeter Harmonie. Der A4 überzeugt mit seinem edlen Erscheinungsbild und seinen Details. Imposant nimmt er seinen Platz im Raum ein. Ein wahres Meisterstück.




Integrierter Türgriff komfortabel und form-schön zugleich.



8

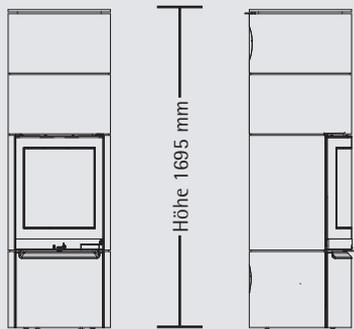

Nennwärmeleistung: 6,3 kW  
Raumheizvermögen: 160 m<sup>3</sup>  
Gewicht: 200 kg



Stahl  
Nero

Stahl  
Graphit

Stahl  
Pelle (seitenmatt)



# ambiente



Kaminöfen



Ansichten



Grundrisse





Katalogseite	2 / 3	4 / 5
<b>LEISTUNG</b>		
Nennwärmeleistung (NWL)	6,3 kW	6,3 kW
Heizleistung min. / max.	4,4 - 8,2 kW	4,4 - 8,2 kW
Holzaufgabemenge pro Stunde	1,5 - 2,0 kg	1,5 - 2,0 kg
Raumheizvermögen (ca.)	160 m <sup>3</sup>	160 m <sup>3</sup>
Wirkungsgrad	> 80%	> 80%
<b>MASSE (bezogen auf die Modellvariante Stahlverkleidung)</b>		
Ofen Höhe / Breite / Tiefe	1185 / 580 / 500 mm	1185 / 575 / 500 mm
Rauchrohr - Durchmesser	150 mm	150 mm
Rauchrohr - Höhe Stutzen - Abgang oben	1120 mm	1120 mm
Rauchrohr - Höhe Stutzen - Abgang hinten	1025 mm	1025 mm
Rauchrohr - Abgang oben - Distanz Rohrmitte zur Front	290 mm	290 mm
Zuluft-Stutzen - Höhe Mitte (ø = 100 mm) - Anschluss hinten	155 mm	155 mm
Zuluft-Stutzen - Distanz Mitte (ø = 100 mm) Bodenanschluss / Distanz zur Front	270 mm	270 mm
<b>GEWICHT (komplett montiert je nach Ausführung)</b>		
Verkleidung Stahl	180 kg	180 kg
Verkleidung Keramik	200 kg	200 kg
Verkleidung Naturstein	220 kg	220 kg
<b>MODELLVARIANTEN (Seitenverkleidung und Topplatte)</b>		
Stahl (pulverbeschichtet)	Nero / Graphit	Nero / Graphit
Stahl (lackiert)	Perle (seidenmatt)	Perle (seidenmatt)
Keramik	Champagner / Birke / Marone / Zeder	Champagner / Birke / Marone / Zeder
Naturstein	Sandstein / Speckstein / Granit	Sandstein / Speckstein / Granit
Tür	Glas (schwarz bedruckt)	Glas (schwarz bedruckt)
<b>AUSSTATTUNG / ZUBEHÖR</b>		
Speicher	-	-
Drehteller (180°) mit Drehstutzen	optional	optional
Zuluftstutzen	Standard	Standard
Türverschluss Bauart 1 (selbstschließend / raumluftabhängig)	Standard	Standard
Türverschluss DIBt (selbstverriegelnd / raumluftunabhängig)	lieferbar ab Herbst 2010	lieferbar ab Herbst 2010
<b>WERTETRIPEL (nach DIN EN 13384-1 und 13384-2)</b>		
Abgasmassenstrom bezogen auf Nennwärmeleistung	5,1 m (g/s)	5,1 m (g/s)
Abgastemperatur gemessen im Abgasstutzen	350°C	350°C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	0,12 mbar	0,12 mbar
Mittlerer CO-Gehalt der Abgase bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	0,07%	0,07%
DIN EN 13240 (Europäische Norm)	RRF - 40 10 2207	RRF - 40 10 2207
DIN EN 13240 (Europäische Norm) raumluftunabhängig	beantragt	beantragt
DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) raumluftunabhängig	beantragt	beantragt
VKFTA-NR. (Schweizer Brandschutz Zertifikat)	beantragt	beantragt
Art.15a B-VG Prüfbericht (Österreich)	ja	ja
DINplus Zertifizierung	ja	ja
Anforderungen der 1. und 2. Stufe der BImSchV	ja	ja
Feinstaub Emissionen	< 40 mg / Nm <sup>3</sup>	< 40 mg / Nm <sup>3</sup>

# a3

# a4

# ambiente

## Kaminöfen



6 / 7

8 / 9

6,3 kW

6,3 kW

4,4 - 8,2 kW

4,4 - 8,2 kW

1,5 - 2,0 kg

1,5 - 2,0 kg

160 m<sup>3</sup>

160 m<sup>3</sup>

> 80%

> 80%

1375 / 540 / 540 mm

1695 / 540 / 540 mm

150 mm

150 mm

1120 mm

1120 mm

1145 mm

1525 mm

270 mm

270 mm

275 mm

275 mm

270 mm

270 mm

180 kg

200 kg

60 kg

90 kg

Nero / Graphit  
Perle (seidenmatt)

Nero / Graphit  
Perle (seidenmatt)

optional

optional

optional

optional

Standard

Standard

Standard

Standard

lieferbar ab Herbst 2010

lieferbar ab Herbst 2010

5,1 m (g/s)

5,1 m (g/s)

350°C

350°C

0,12 mbar

0,12 mbar

0,07%

0,07%

RRF - 40 10 2207

RRF - 40 10 2207

beantragt

beantragt

beantragt

beantragt

beantragt

beantragt

ja

ja

ja

ja

ja

ja

< 40 mg / Nm<sup>3</sup>

< 40 mg / Nm<sup>3</sup>

### Hinweise:

Farbabweichungen von Lack, Naturstein oder Keramik in dieser Broschüre sind drucktechnisch bedingt möglich.

Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

# ambiente

Kaminöfen



Ihr Fachhändler:

**Spartherm Feuerungstechnik GmbH**

Maschweg 38 • 49324 Melle • Tel. 05422/94 41-0 • Fax 05422/94 41-14 • [info@spartherm.com](mailto:info@spartherm.com) • [www.spartherm.com](http://www.spartherm.com)